


IDEX

OBL

▶ **blackline** ▶

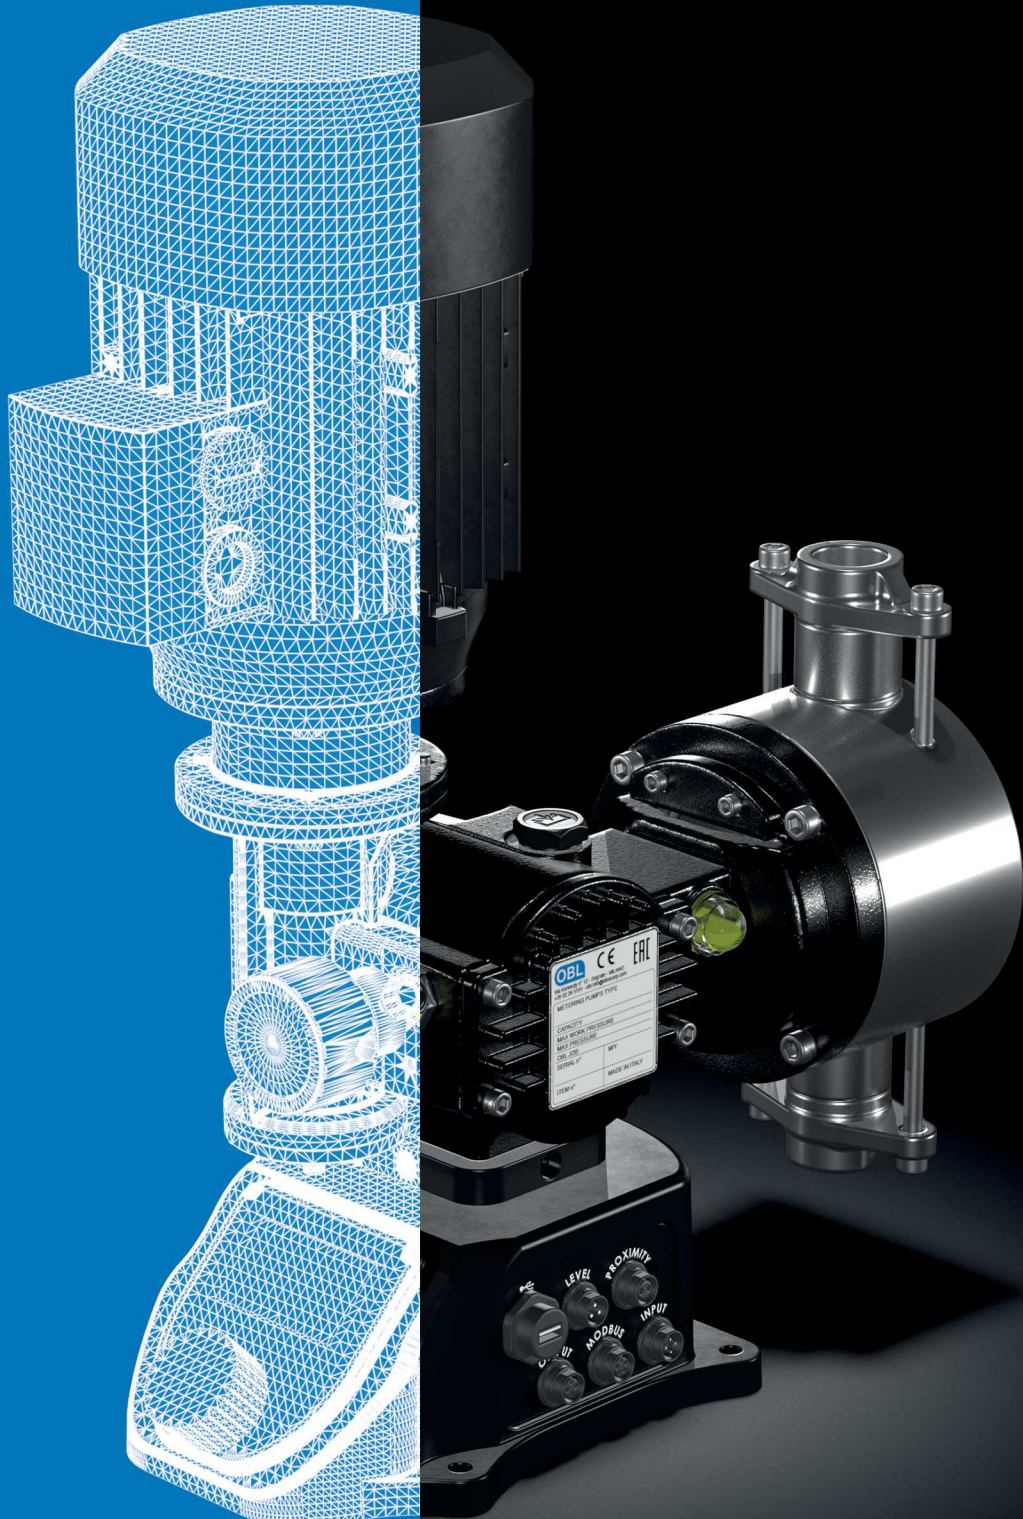


R
100

OBL S.r.l. Via Kennedy, 12
20090 Segrate (MI) - Italy
Tel. +39.02.269191 - Fax +39.02.2133893
oblinfo@idexcorp.com - oblpumps.it

R100

R100 è la **nuova nata** della famiglia di pompe a pistone della **serie R**, con la quale condivide le caratteristiche di robustezza aumentandone le prestazioni, fino a raggiungere una portata di 1050 l/h @ 4 barg. Coppia vite-corona, cuscinetto eccentrico e albero sono stati riprogettati per rispondere alle maggiori sollecitazioni meccaniche, mentre il classico design dalle dimensioni contenute ne favorisce l'installazione in qualunque contesto.

Dimensioni

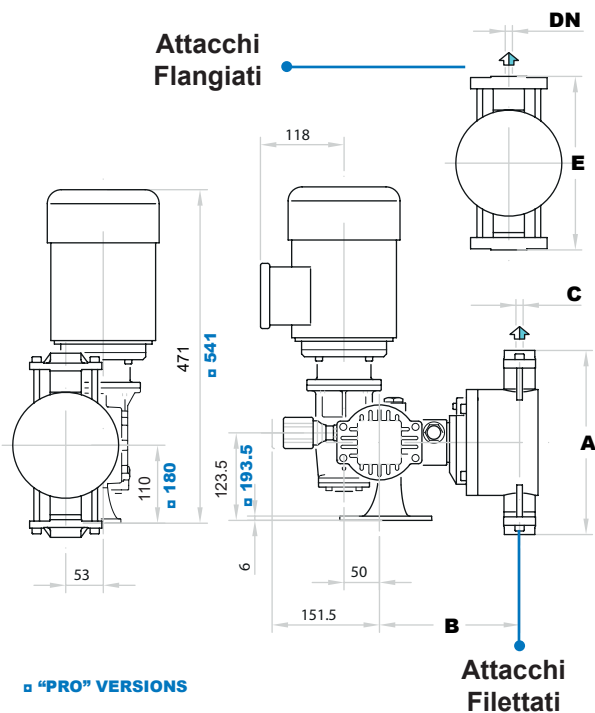

DIMENSIONI (mm)							
C/1'	A	B	C BSPf	E		DN	
				UNI	ANSI	UNI	ANSI
70	260	198	1"	245	246	25	1"
95	260	198	1"	245	246	25	1"
115	-	205	-	267	268	40	1" ½

DATI TECNICI			
MODELLO	R100A70	R100A95	R100A115
Corpo Pompa	Alluminio verniciato a cataforesi		
Controllo Remoto	Compatibile con controller PRO e attuatore Z		
Ø (mm)	100		
Corsa (mm)	20		
Portata (l/h)	610	830	1000
Pressione Massima (bar)	5	5	4
Colpi (SPM)	70	95	115
Conessioni Filettate	1 BSPf		-
Conessioni Flangiate	DN25 1" ANSI150RF	DN40 1" ½ ANSI150RF	
Temp. Ambiente (°C)	-10° + 60°		
Temperatura Massima Fluido Pompato (°C)	90°		
Potenza Motore (KW)	0,75		
Grandezza Motore	80		
Tensione (V)	200/400 (3 phase)		
Frequenza (HZ)	50		
Testata	SS 316 L		
Pistone	SS 316 L		
Guida Valvole	SS 316 L		
Sedi Valvole	SS 316 L		
Sfere Valvole	SS 316 L		
Contenitori Valvole	SS 316 L		
Guarnizione	PUR		
Conessioni	SS 316 L		

Performance

